
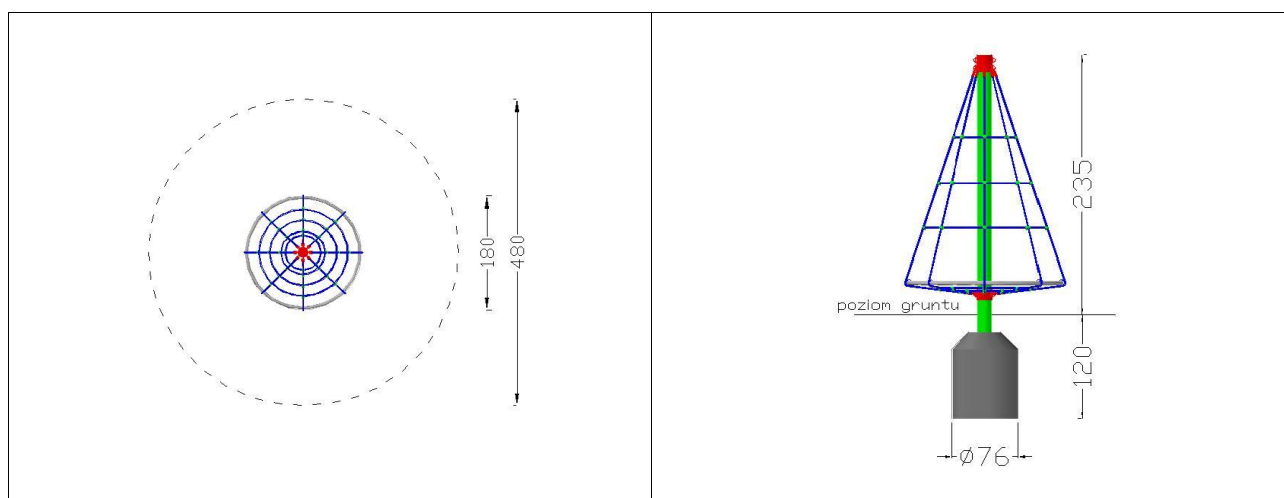


**Karta techniczna**  
**Linarium Stożek nr kat. 062010**



**Przeznaczenie**

- Linarium Stożek jest urządzeniem wyposażenia placów zabaw
- Wyrób przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat
- Z urządzenia może korzystać jednocześnie maksymalnie 4 osoby.

**Korzystanie z urządzenia przez osoby powyżej w/w grupy wiekowej lub w ilości przekraczającej wymienioną ilość może doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia urządzenia.**

**Dane techniczne**

Wymiary zewnętrzne - wysokość	~2,3m
Wymiary zewnętrzne - średnica	~1,8m
Strefa bezpieczeństwa	~18,1m <sup>2</sup>
Maksymalna wysokość upadku	0,4m
Głębokość posadowienia	~1,20 m
Masa konstrukcji	Ok 60 kg
Wykonanie zgodne z:	PN-EN1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań PN-EN1176-11:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej

### **Materialy**

- Liny polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego o średnicy 16-18 mm
- Śruby maszynowe klasy 8.8
- Słup nośny o średnicy 159 mm i grubości ścianki 4mm
- Obręcz rozpierająca wykonana z rury ze stali nierdzewnej (gat. 1.4301) o średnicy 42,4 mm
- Fundament stanowi beton klasy min.C12/15

### **Zabezpieczenia**

- Elementy wykonane ze stali czarnej są odfluszczone i pokryte farbą proszkową, poliestrową, odporną na długotrwałe oddziaływanie czynników atmosferycznych.
- W konstrukcji zastosowano łączniki wykonane z aluminium, tworzywa a w przypadku łączników gwintowanych zabezpieczone są poprzez cynkowanie.
- Do połączeń gwintowanych użyto nakrętek kołpakowych z wkładką poliamidową zabezpieczającą przez samoczynnym odkręceniem się śrub.

### **Montaż**

- Montażu dokonać zgodnie z instrukcją montażu.

### **Nawierzchnie**

Urządzenie powinno być użytkowane łącznie z nawierzchnią bezpieczną, którą stanowi minimum 30 cm warstwa jednego z niżej wymienionych materiałów:

- darń zadbane elastyczna
- piasek płukany frakcji 0.2 ÷2 mm
- żwir płukany frakcji 2 ÷8 mm
- kora frakcji 20 ÷80 mm
- trociny frakcji 5 ÷30 mm
- materiał syntetyczny zgodny z normą PN-EN 1177

---

**NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński 12-130 Pasy. Grom 36**

[www.novumgrom.pl](http://www.novumgrom.pl), tel.89 621 27 33,fax 89 621 64 41

---