

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI

ŁAWKA Z RUR STAŁA nr kat. 079 Standard

INFORMACJE OGÓLNE

Instrukcja wg PN-EN 1176-1 :2009 pkt. 6 i pkt. 7, PN-EN 1177:2009

Ławka dla publicznych i prywatnych placów zabaw, a także dla wszelkich innych placów zabaw dostępnych dla dzieci od 3 do 14 lat.

DANE MATERIAŁOWO – KONSTRUKCYJNE.

Ławka o konstrukcji drewniano - metalowej .Metalowe boki ławki wykonane z pospawanych elementów stalowych: rur o średnicy 60mm połączonych kątownikiem 45 x 45 z otworami do przykręcenia drewnianych siedzisk ławki oraz połączonych płaskownikiem z otworami do przykręcenia oparć , wykonanych z rury o średnicy 21 mm wsporników skośnych ,prętów 10mm do zakotwienia w fundamencie.



Elementy metalowe zabezpieczone poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi.

Drewniane krawędziaki siedzisk i oparć impregnowane próżniowo ciśnieniowo środkami z atestem higienicznym. Ławki posadzone trwale na na głębokości 0,4 m.



MONTAŻ ŁAWEK

Rozstaw fundamentów

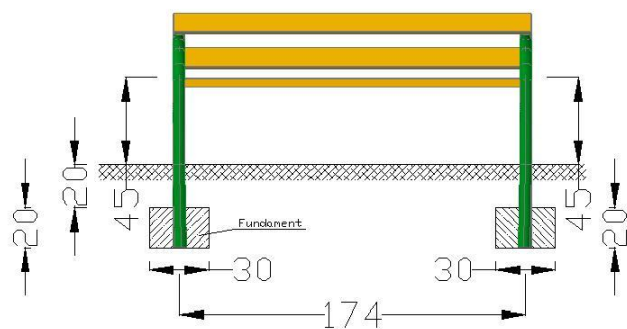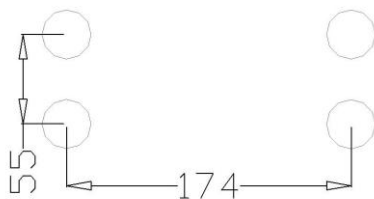

Do eksploatacji można przystąpić po 28 dni od wykonania fundamentów.